

PLC変換アダプタ

PS-YSJ series

(株)安川電機製「2000 I/Oシリーズ」、(株)シャープ製「JW・ZWシリーズ」から三菱電機(株)の「Qシリーズ」や各社PLCへのリニューアルの際に、ケーブルのつなぎ換えとI/Oチェックが不要になります。
(ZWシリーズからの更新の場合は(株)シャープマニュファクチャリング製専用アタッチメントが必要です。)

特長

- 16点、32点のそれぞれのカードに対応します。
- 24V～100V系のPLCに対応します。
- 新設のPLCとの接続ケーブルも準備しております。
(コネクタ接続、端子台接続など各種仕様に対応)

ご注文に際して

PLC変換アダプタ

PS - YSJ 1

基本形式

I/O点数

1 : 16点用
2 : 32点用

変換ケーブル

別途お問合せください。

一般仕様



定格絶縁電圧	AC/DC125V
最大通電電流	1A
実装コネクタ	1376137 (タイコエレクトロニクスアンプ)
絶縁抵抗	1000MΩ以上/DC500Vメガにて(対アース間)
耐電圧	AC2000V・50/60Hz・1分間(対アース間)
使用温度範囲	-20~+55℃(通電時) -30~+85℃(無通電時)
使用湿度範囲	35~85%R.H.

外形寸法図

PLC変換アダプタ

PS-YSJ1



PS-YSJ2

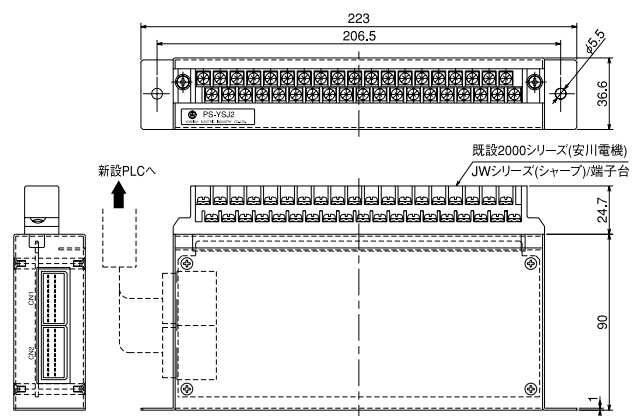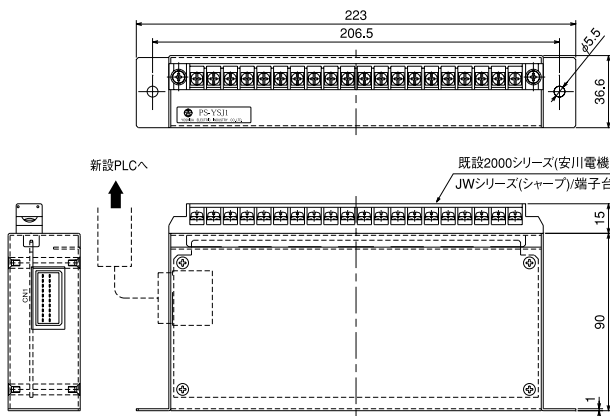

変換ケーブル

16点接続用

32点接続用

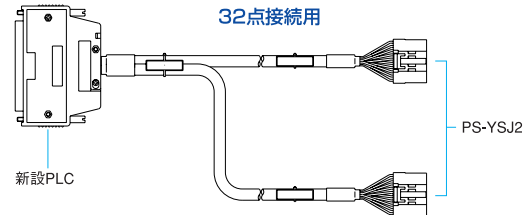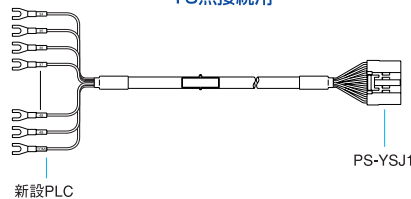

安全に関するご注意



- 表示された正しい電圧・電流でお使いください。
- 当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。特殊用途をご検討の際は、お問い合わせください。
- 万一、故障することにより人命にかかわるような重要な設備及び重大な損失の発生が予想される設備への適用に際しては、重大事故にならないよう安全装置を設置してください。

★仕様、その他の記載内容は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。