

特長

クランプ式端子台を搭載した回路直結タイプのインタフェースユニットです。

極数は15極、20極、25極、30極、34極、37極、40極、50極、64極の9種類から選択できます。

コネクタの取り付け方向は垂直タイプ、水平タイプおよび裏面タイプの3種類。(裏面タイプはDINレールに搭載できません。)

UL・C-UL・CSA規格認定品です。

ご注文に際して

PS5D - 40 V 3 基本形式

端子台極数 : 15,20,25,30,34,37,40,50,64

コネクタ取り付け方向: V...垂直タイプ

H...水平タイプ

B...裏面タイプ

搭載コネクタタイプ : 形式記号

(14~15ページの「搭載コネクタ一覧表」よりご選択下さい。)


* UL・C-UL・CSA規格認定品は別途ご指定下さい。

一般仕様

端子台極数	15,20,25,30,34,37,40,50,64
端子ピッチ	5.08mm
適合電線	1.25mm ² (最大:2mm ²)
締付トルク範囲	0.3~0.45N・m
定格電圧	125V
定格電流	1A
商用周波耐電圧	AC500V・1分間 (対アース間:AC1000V・1分間)
絶縁抵抗	1000M 以上 充電部 アース間 (DC500Vメガ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G)以上
周囲温度(動作)	-20~+55
周囲温度(保管)	-25~+85
相対湿度	45~85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け


UL・C-UL・CSA規格認定仕様は156~159ページをご参照下さい。

電線のストリップ長

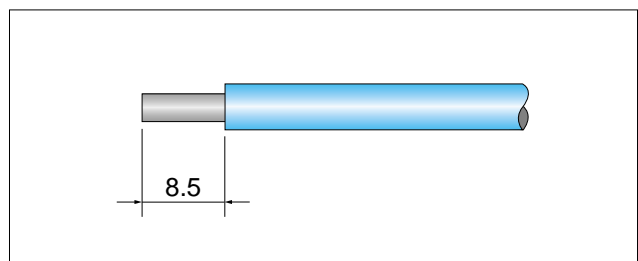


標準 MIL 規格コネクタ搭載機種

- PS5D-20V(垂直タイプ)
- PS5D-20H(水平タイプ)
- PS5D-20B(裏面タイプ)

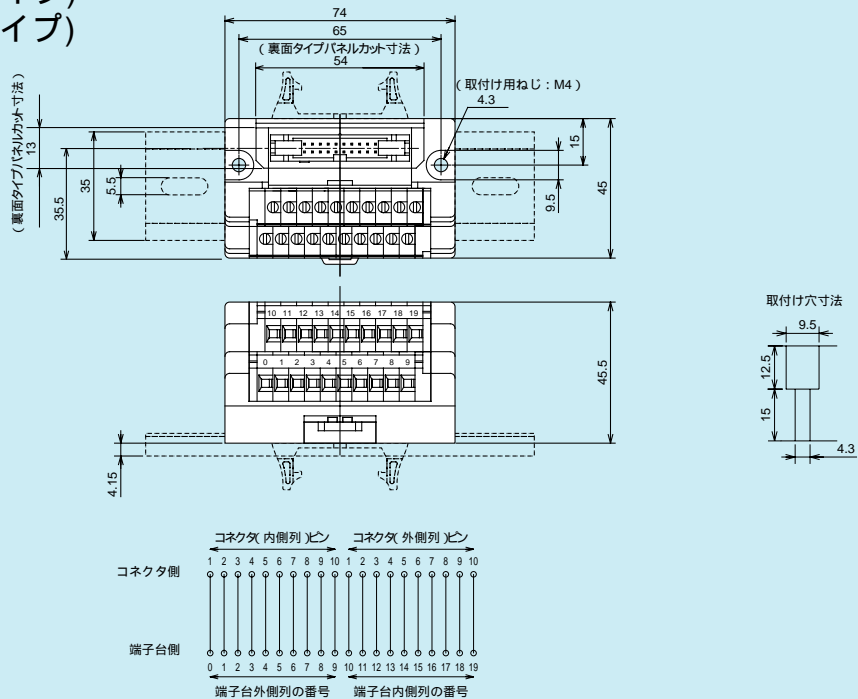

裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

- PS5D-30V(垂直タイプ)
- PS5D-30H(水平タイプ)
- PS5D-30B(裏面タイプ)

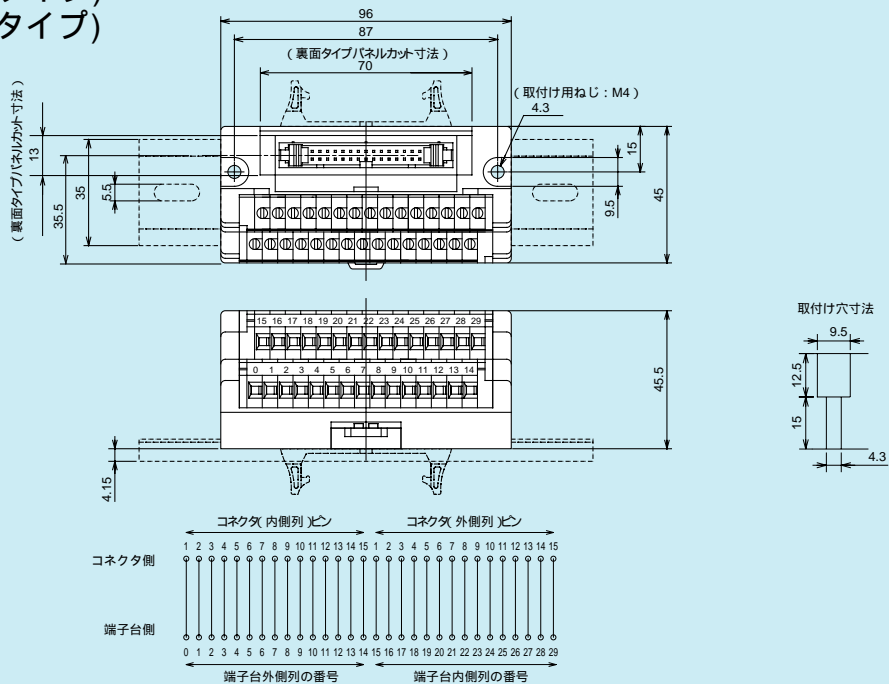


裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS5Dseries


標準 MIL 規格コネクタ搭載機種

PS5D-34V(垂直タイプ)
PS5D-34H(水平タイプ)
PS5D-34B(裏面タイプ)

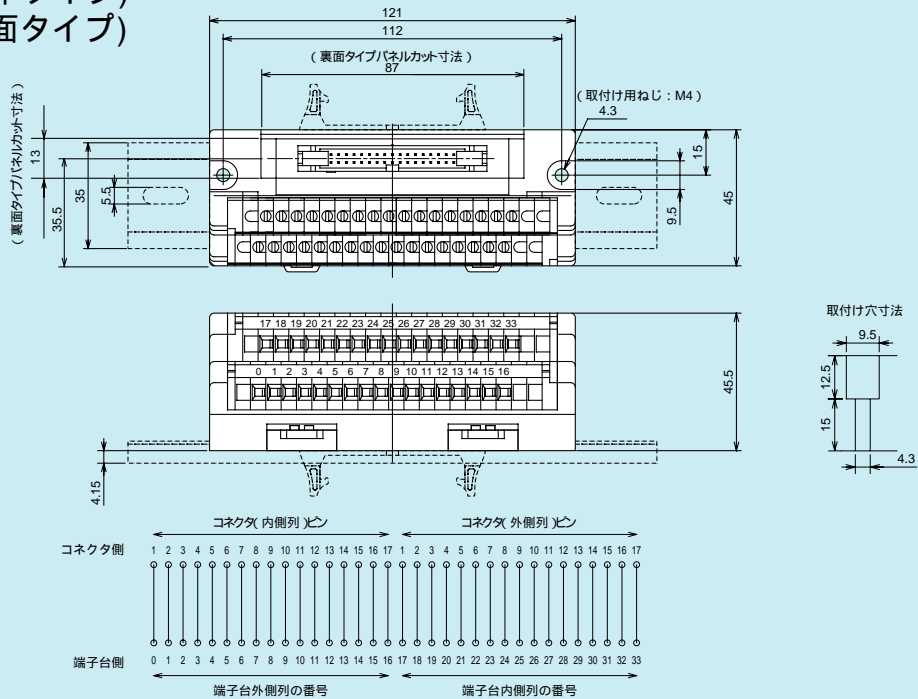

裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。





PS5D-40V(垂直タイプ)
PS5D-40H(水平タイプ)
PS5D-40B(裏面タイプ)

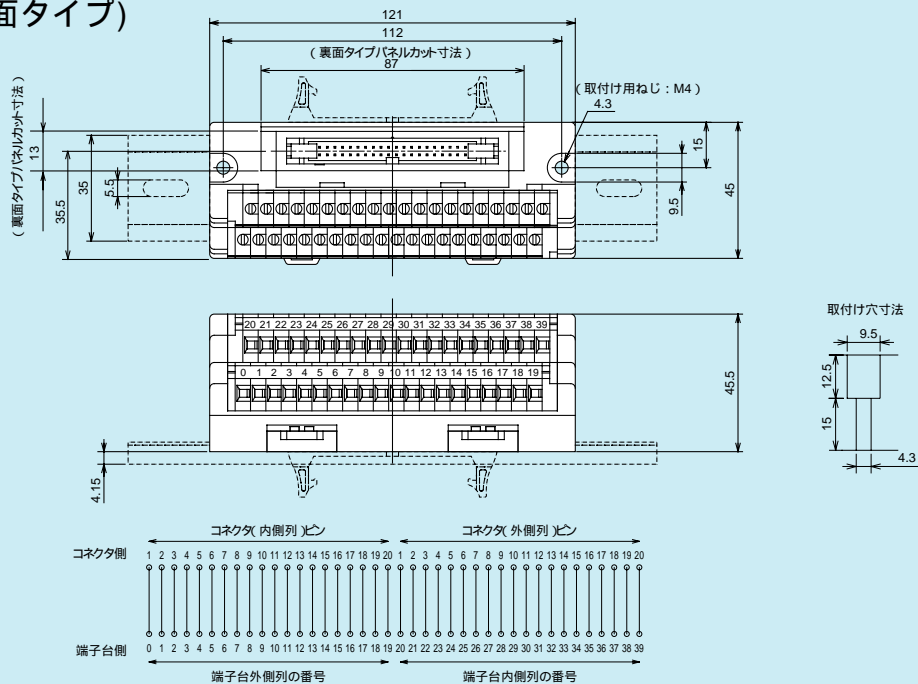

裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。





標準 MIL 規格コネクタ搭載機種

PS5D-50V(垂直タイプ)
PS5D-50H(水平タイプ)
PS5D-50B(裏面タイプ)

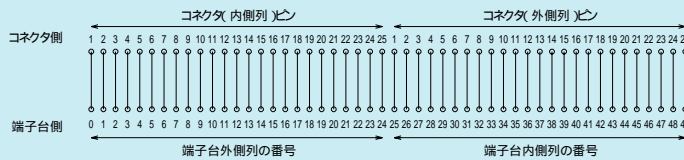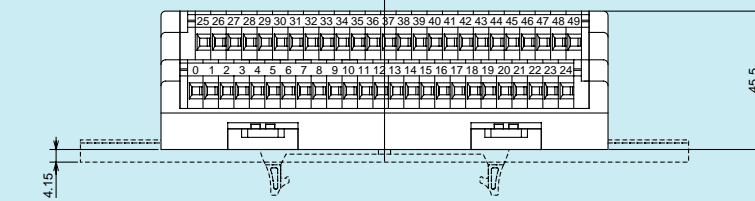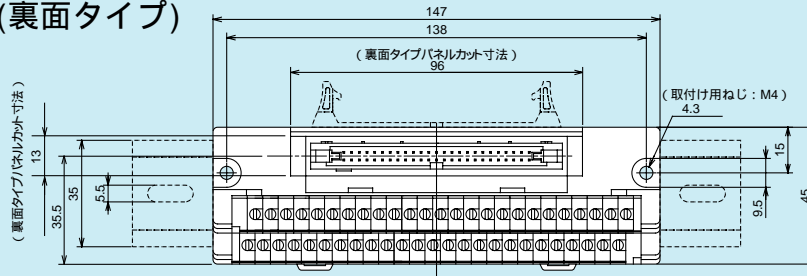

裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS5D-64V(垂直タイプ)
PS5D-64H(水平タイプ)
PS5D-64B(裏面タイプ)

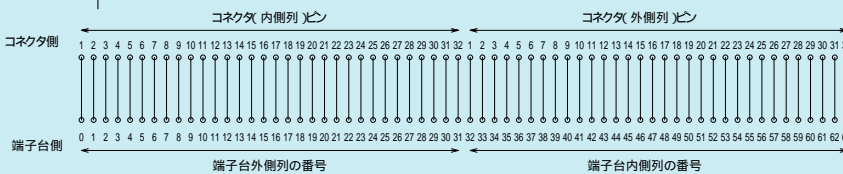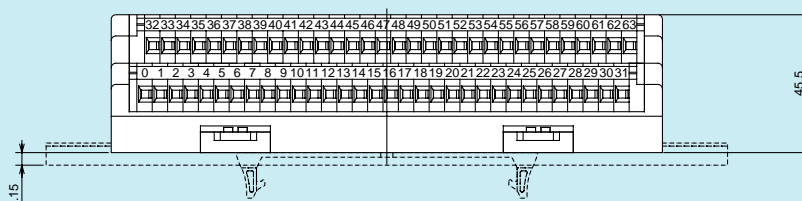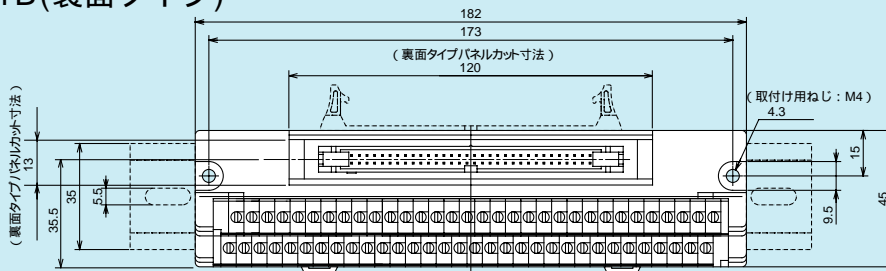


裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS5Dseries

UNILINE 対応機種


PS5D-40V6U

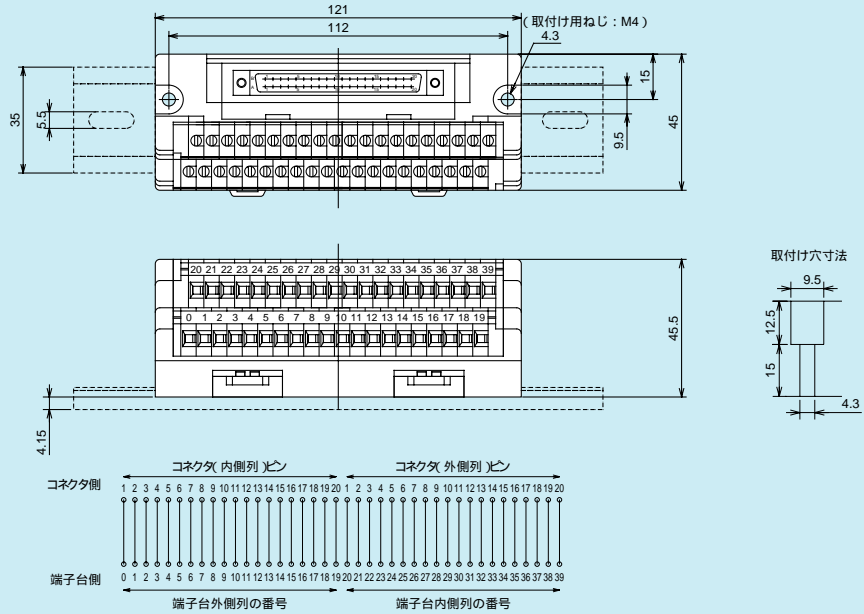

D サブコネクタ搭載機種


PS5D-15V3A(JAE 製コネクタ形式 : DA-15P-T-N)

PS5D-15V4A(ヒロセ製コネクタ形式 : SDAB-15P)

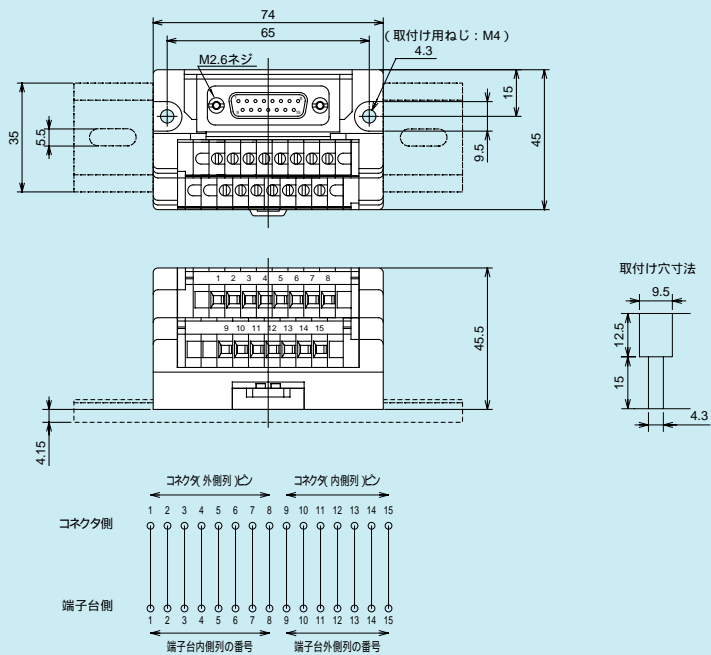


D サブコネクタ搭載機種

PS5D-25V3A(JAE 製コネクタ形式 : DB-25P-T-N)
 PS5D-25V4A(ヒロセ製コネクタ形式 : SDBB-25P)

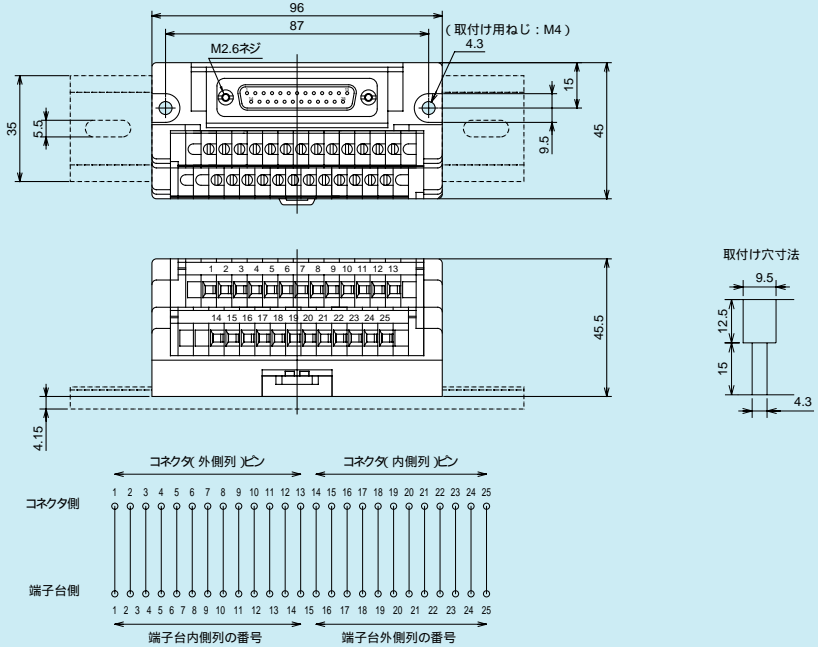



PS5D-37V3A(JAE 製コネクタ形式 : DC-37P-T-N)
 PS5D-37V4A(ヒロセ製コネクタ形式 : SDCB-37P)

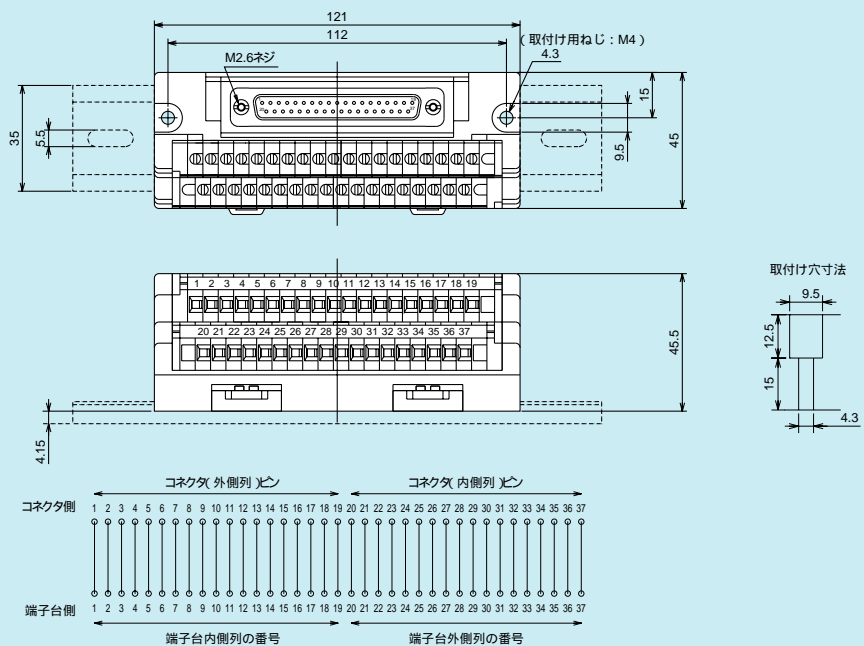



PS5Dseries

本多通信工業製 MR 形コネクタ搭載機種

- PS5D-20V8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
- PS5D-20V8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)
- PS5D-20B8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
- PS5D-20B8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)

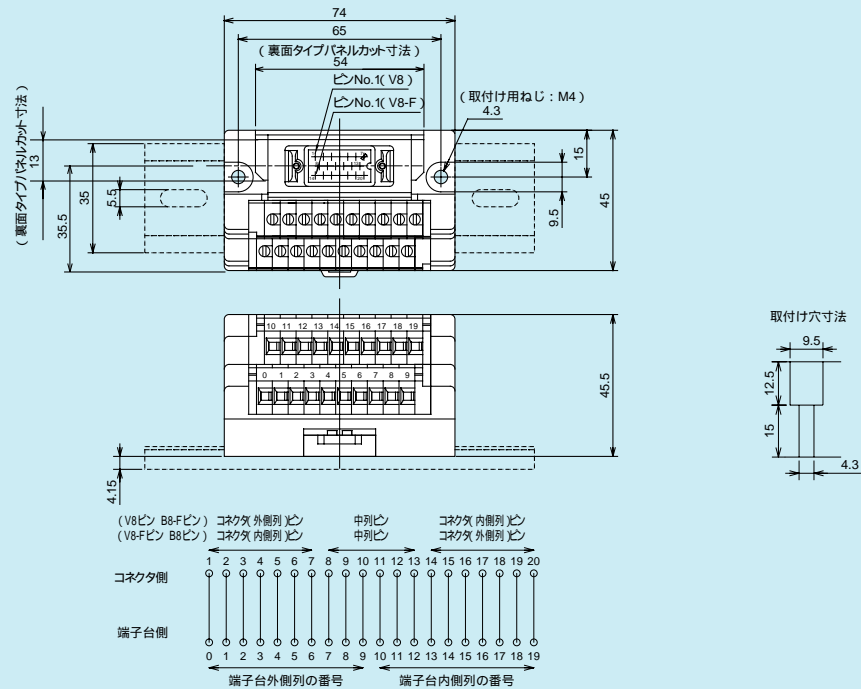

- PS5D-34V8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
- PS5D-34V8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)
- PS5D-34B8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
- PS5D-34B8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)

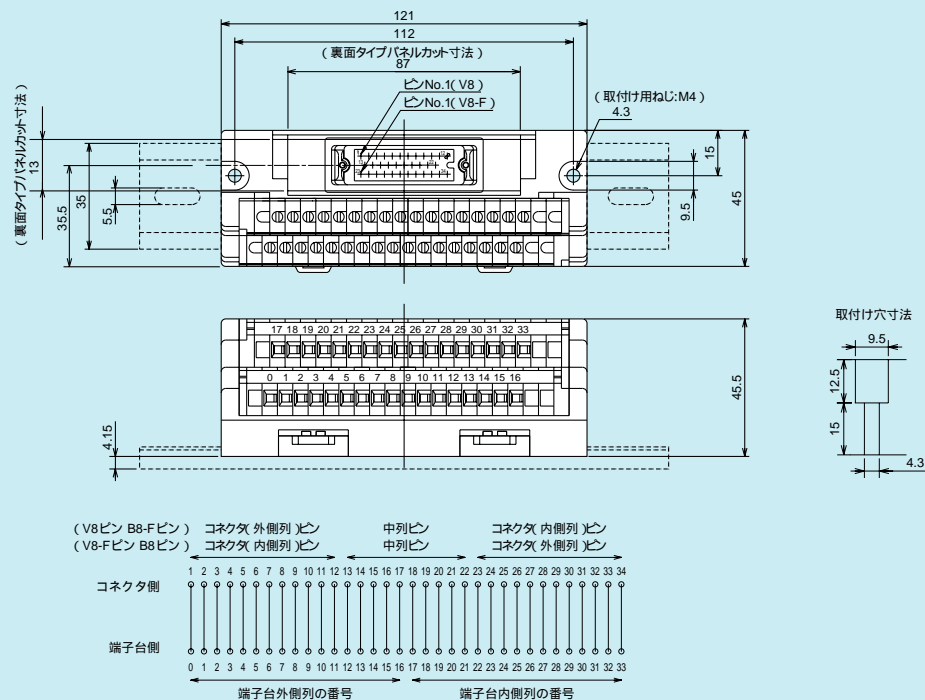

本多通信工業製 MR 形コネクタ搭載機種

- PS5D-50V8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
- PS5D-50V8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)
- PS5D-50B8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
- PS5D-50B8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)

