

## 特長

コネクタ・コネクタ接続のインタフェースユニットです。

コネクタ分岐、異種コネクタ変換などに便利です。

ご注文に際して

## PSC - 40

基本形式


極 数 : 30,40

## 一般仕様


極 数	30,40
定 格 電 圧	125V
定 格 電 流	1A
商用周波耐電圧	AC500V・1分間 ( 対アース間:AC1000V・1分間 )
絶 縁 抵 抗	1000M 以上 充電部 アース間 ( DC500Vメガ )
耐 振 動 性	10 ~ 55Hz/複振幅1.5mm
耐 衝 撃 性	491m/s <sup>2</sup> ( 50G )以上
周囲温度(動作)	-20 ~ +55
周囲温度(保管)	-25 ~ +85
相 対 湿 度	45 ~ 85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け
搭載コネクタ	コネクタ1:FRC3-A034-10S( 第一電子製 ) コネクタ2:HIF4A-24D-3.18R( ヒロセ製 ) コネクタ3:HIF4A-24D-3.18R( ヒロセ製 )

3.18mm ピッチコネクタ搭載機種

PSC-30

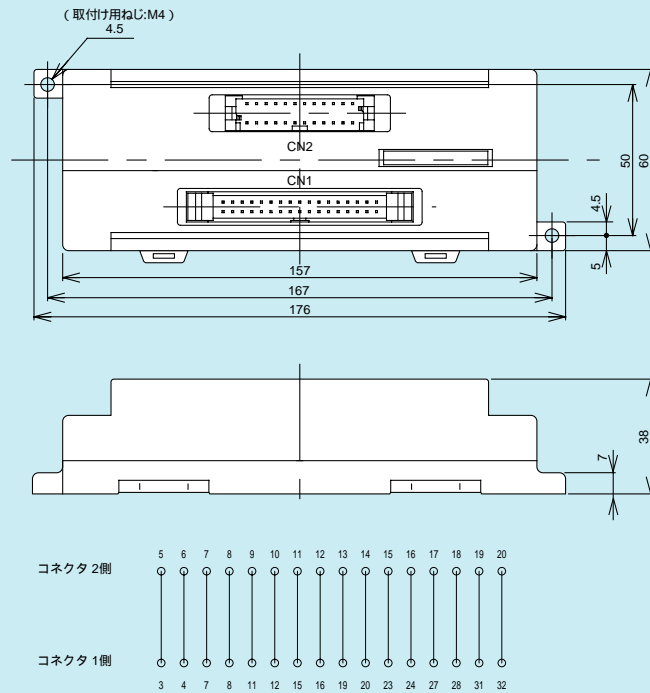

PSC-40

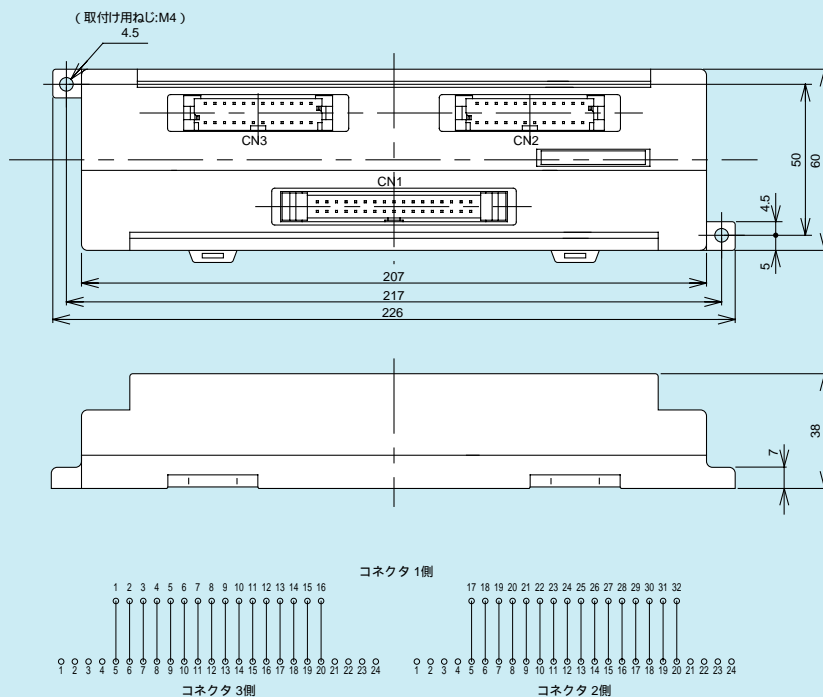

PSC