


PSP/PXP series

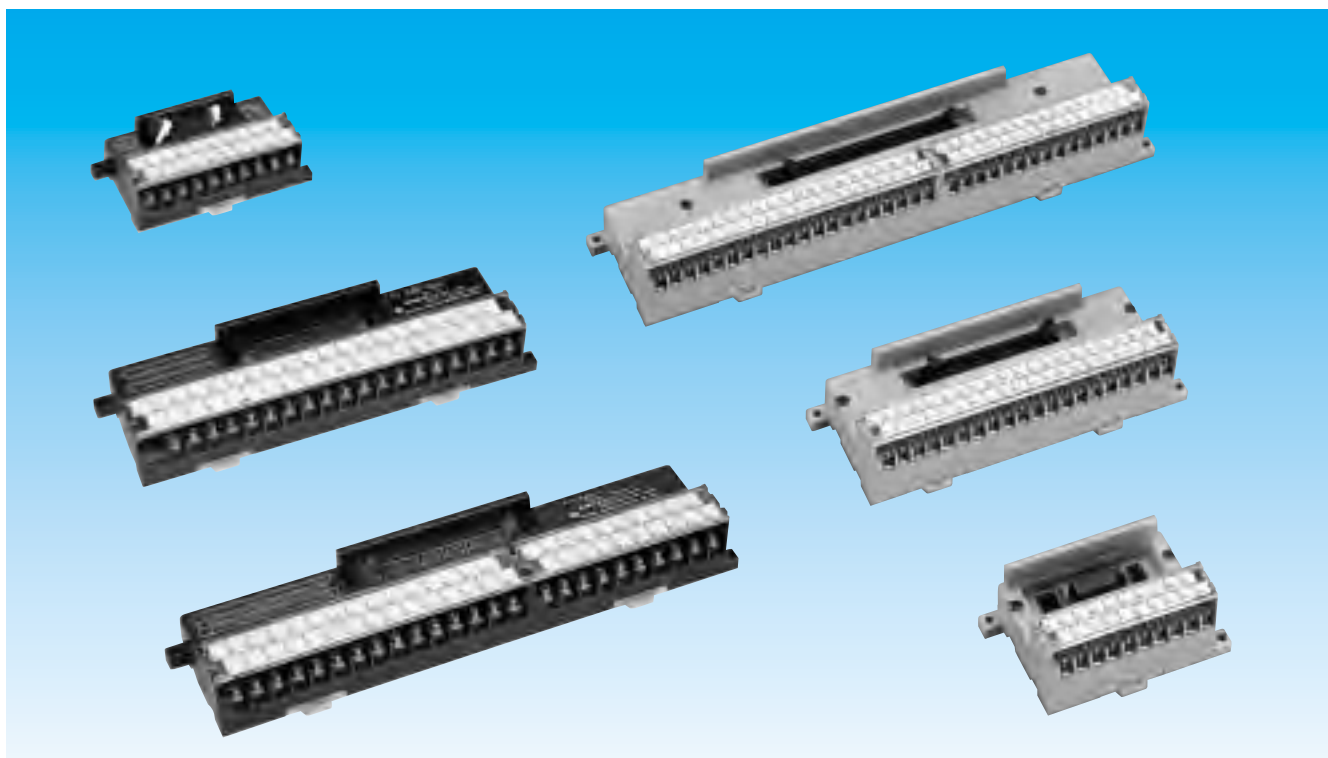

特長

フォトプラアイソレーションタイプのインタフェースユニットです。

ねじアップ式端子台を搭載したPXPシリーズとセルフアップ式端子台を搭載したPSPシリーズをラインアップ。

極数は20極(16回路)、34極(32回路)、40極(32回路)、50極(40回路)の4種類から選択できます。

コネクタの取り付け方向は垂直タイプ、水平タイプの2種類。

外部抵抗により任意に動作電圧を設定できます。

UL・C-UL規格認定品です。

ご注文に際して

PSP - 40 V 3 - I

- 基本形式 : PS...セルフアップ式
PX...ねじアップ式
- 端子台極数 : 20,34,40,50
- コネクタ取り付け方向 : V...垂直タイプ
H...水平タイプ
- 搭載コネクタタイプ : 形式記号
(101ページの「搭載コネクタ一覧表」よりご選択下さい。)
- 入出力タイプ : I...入力用
O...出力用

* UL・C-UL・CSA 規格認定品は別途ご指定下さい。

一般仕様

端子台極数	20,34,40,50
端子ピッチ	10.0mm
適合電線	最大2mm ²
締付トルク範囲	0.8 ~ 1.2N・m(圧着端子接続時)
端子ねじ	PSP:M3.5×8L PXP:M3.5×7L
定格電圧	DC24V
定格電流	最大10mA(オープンコレクタ)
商用周波耐電圧	AC500V・1分間 (対アース間:AC1000V・1分間)
絶縁抵抗	1000M 以上 充電部 アース間 (DC500Vメガ)
耐振動性	10 ~ 55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G)以上
周囲温度(動作)	-20 ~ +55
周囲温度(保管)	-25 ~ +85
相対湿度	45 ~ 85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け

UL・C-UL・CSA 規格認定仕様は156 ~ 159ページをご参照下さい。



搭載コネクタ一覧表

形式記号	メーカー名	コネクタ区分	取り付け方向	20P	34P	40P	50P
2	オムロン	本体側	V/B	XG4A-2031	XG4A-2031	XG4A-4031	XG4A-5031
			H	XG4A-2034	XG4A-2034	XG4A-4034	XG4A-5034
		ケーブル側		XG4M-2030	XG4M-2030	XG4M-4030	XG4M-5030
3	日本航空電子工業	本体側	V/B	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-34PE-D4T1-LP1	PS-40PE-D4T1-LP1	PS-50PE-D4T1-LP1
			H	PS-20PE-D4LT1-LP1	PS-34PE-D4LT1-LP1	PS-40PE-D4LT1-LP1	PS-50PE-D4LT1-LP1
		ケーブル側		PS-20SEN-D4P1-1C	PS-34SEN-D4P1-1C	PS-40SEN-D4P1-1C	PS-50SEN-D4P1-1C
4	ヒロセ電機	本体側	V/B	HIF3BA-20PA-2.54DSA	HIF3BA-34PA-2.54DSA	HIF3BA-40PA-2.54DSA	HIF3BA-50PA-2.54DSA
			H	HIF3BA-20PA-2.54DS	HIF3BA-34PA-2.54DS	HIF3BA-40PA-2.54DS	HIF3BA-50PA-2.54DS
		ケーブル側		HIF3BA-20D-2.54R	HIF3BA-34D-2.54R	HIF3BA-40D-2.54R	HIF3BA-50D-2.54R
5	富士通	本体側	V/B	FCN-704Q020-AU/M	FCN-704Q034-AU/M	FCN-704Q040-AU/M	FCN-704Q050-AU/M
			H	FCN-705Q020-AU/M	FCN-705Q034-AU/M	FCN-705Q040-AU/M	FCN-705Q050-AU/M
		ケーブル側		FCN-707B020-AU/O	FCN-707B034-AU/O	FCN-707B040-AU/O	FCN-707B050-AU/O
6		本体側	V/B			FCN-364P040-AU	
		ケーブル側				FCN-367J040- ** / *	
7	本多通信工業	本体側	V/B	MFC-20RPM	MFC-34RPM	MFC-40RPM	MFC-50RPM
			H	MFC-20RLPM	MFC-34RLPM	MFC-40RLPM	MFC-50RLPM
		ケーブル側		MFC-20RFC	MFC-34RFC	MFC-40RFC	MFC-50RFC
10	山一電機	本体側	V/B	FAP-2001-1204-OBS	FAP-3401-1204-OBS	FAP-4001-1204-OBS	FAP-5001-1204-OBS
			H	FAP-2001-1202-OBS	FAP-3401-1202-OBS	FAP-4001-1202-OBS	FAP-5001-1202-OBS
		ケーブル側		FAS-2001-2101-OBF	FAS-3401-2101-OBF	FAS-4001-2101-OBF	FAS-5001-2101-OBF
11	ケル	本体側	V/B	6201-020-256	6201-034-256	6201-040-256	6201-050-256
			H	6201-020-258	6201-034-258	6201-040-258	6201-050-258
		ケーブル側		6200-020-601	6200-034-601	6200-040-601	6200-050-601
12	第一電子	本体側	V/B	FRC5-C20S53T-OL	FRC5-C34S53T-OL	FRC5-C40S53T-OL	FRC5-C50S53T-OL
			H	FRC5-C20L53T-OL	FRC5-C34L53T-OL	FRC5-C40L53T-OL	FRC5-C50L53T-OL
		ケーブル側		FRC5-A020-2TOS	FRC5-A034-2TOS	FRC5-A040-2TOS	FRC5-A050-2TOS
13	JST	本体側	V/B	RX-H201TD-1190	RX-H341TD-1190	RX-H401TD-1190	RX-H501TD-1190
			H	RX-H201SD-1190	RX-H341SD-1190	RX-H401SD-1190	RX-H501SD-1190
		ケーブル側		RX-S201S-1390	RX-S341S-1390	RX-S401S-1390	RX-S501S-1390
14	住友 3M	本体側	V/B	3428-6002LCSC	3431-6002LCSC	3432-6002LCSC	3433-6002LCSC
			H	3428-5002LCSC	3431-5002LCSC	3432-5002LCSC	3433-5002LCSC
		ケーブル側		7920-F500SC	7934-F500SC	7940-F500SC	7950-F500SC



表内の搭載コネクタは、フラットケーブル用を主に記載しています。このほかにも搭載可能なものがありますので詳しくは別途お問い合わせ下さい。
UL・C-UL・CSA 規格認定仕様は156～159ページをご参照下さい。

PSP/PXP series



PSP-20V(垂直タイプ) PSP-20H(水平タイプ)

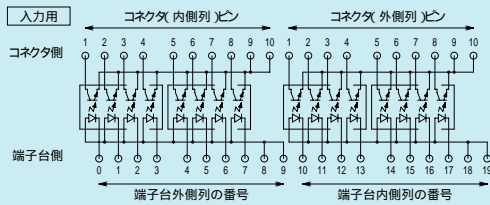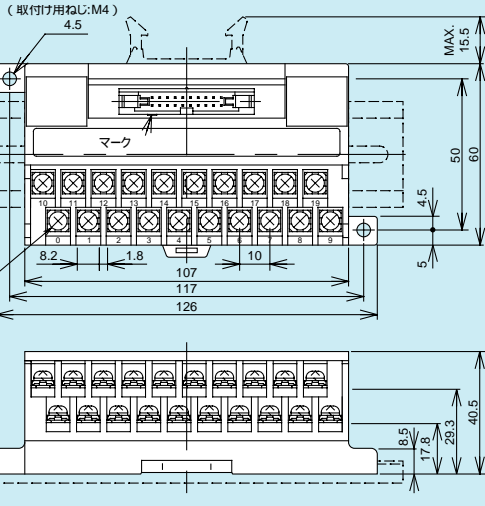



PXP-20V(垂直タイプ) PXP-20H(水平タイプ)

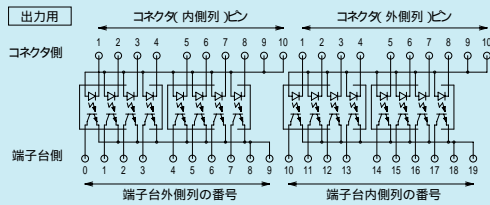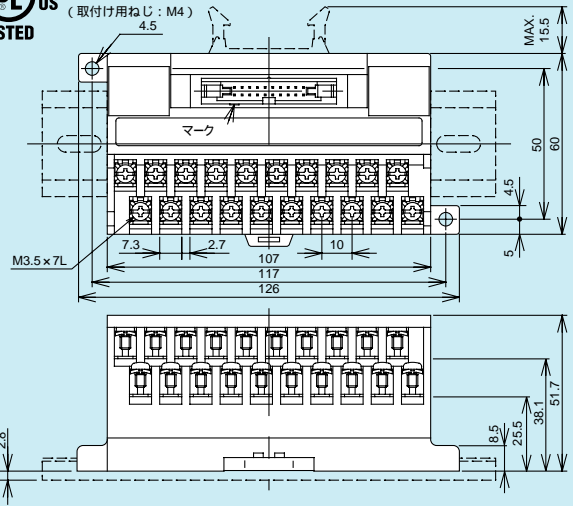


PSP-34V(垂直タイプ) PSP-34H(水平タイプ)

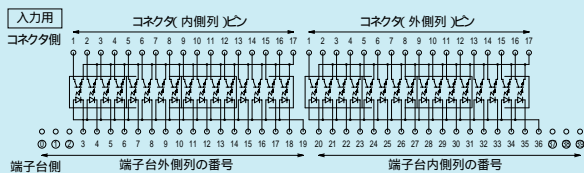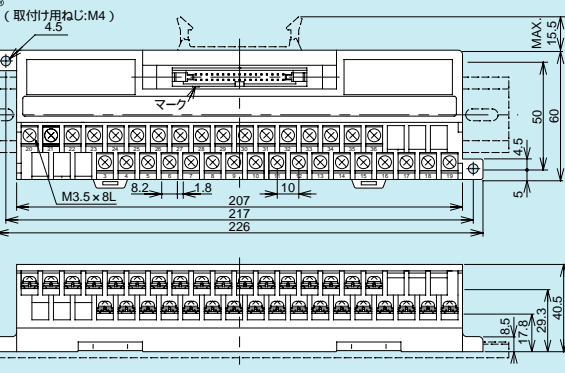

PXP-34V(垂直タイプ) PXP-34H(水平タイプ)

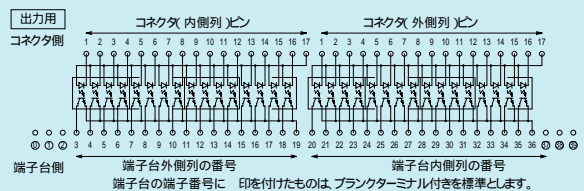
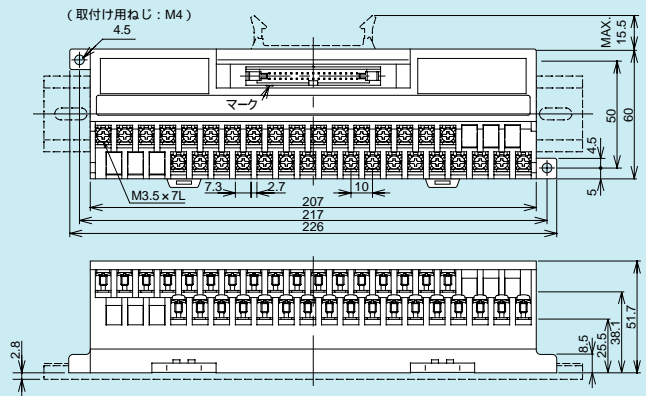



PSP
PXP

 PSP-40V(垂直タイプ)
PSP-40H(水平タイプ)

 LISTED



 (取付け用ねじ:M4)

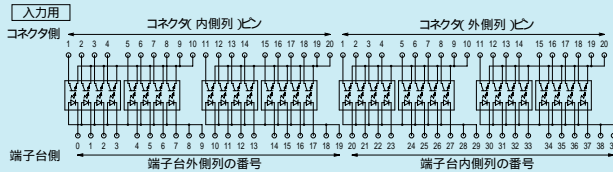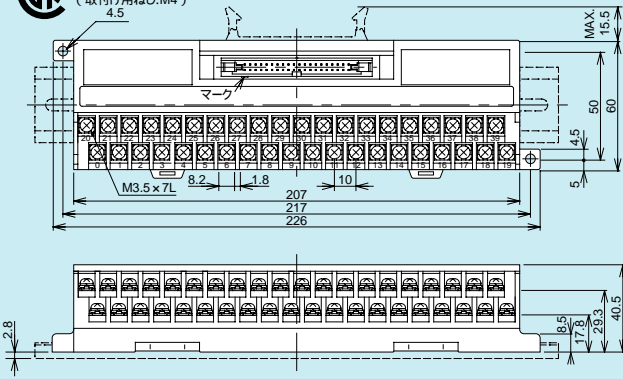


 PXP-40V(垂直タイプ)
PXP-40H(水平タイプ)

 LISTED



(取付け用ねじ:M4)

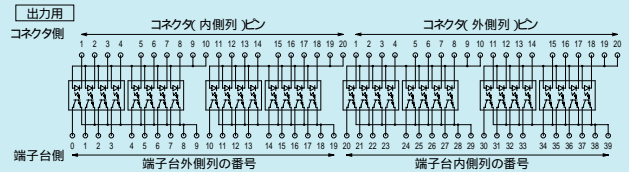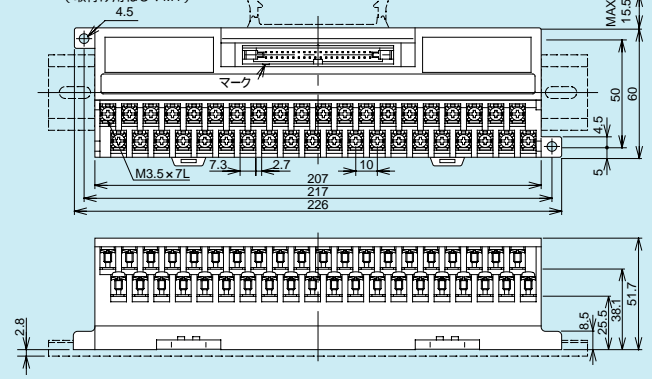


 PSP-50V(垂直タイプ)
PSP-50H(水平タイプ)

 LISTED

 (取付け用ねじ:M4)

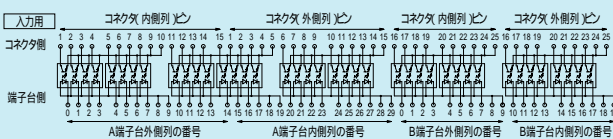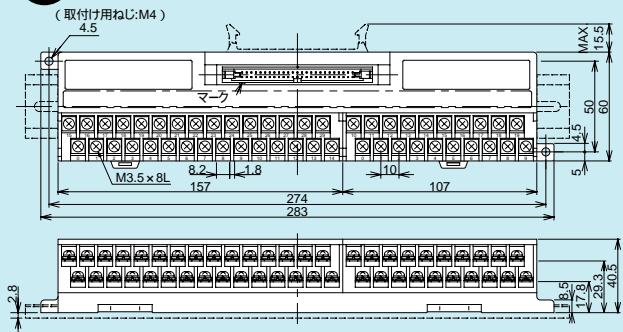

 PXP-50V(垂直タイプ)
PXP-50H(水平タイプ)

 LISTED

(取付け用ねじ:M4)

