


PSX-40TB18

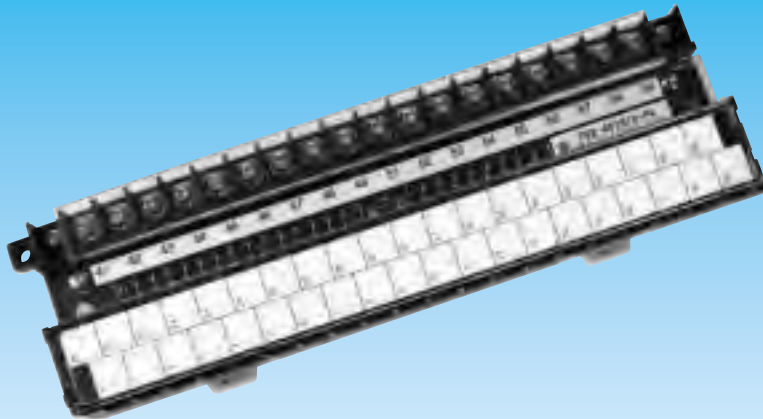

特長

サージ保護、逆電圧防止、ランプテストの回路に最適な
インタフェースユニットです。

一般仕様

端子ピッチ	10.0mm
適合電線	最大2mm ²
締付トルク範囲	0.8 ~ 1.2N・m(圧着端子接続時)
端子ねじ	M3.5×8L
定格電圧	125V
定格電流	0.5A
逆耐電圧	1000V
商用周波耐電圧	異極間:AC1000V・1分間 (対アース間:AC2000V・1分間)
絶縁抵抗	1000M 以上 充電部 アース間 (DC500Vメガ)
耐振動性	10 ~ 55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G)以上
周囲温度(動作)	-20 ~ +55
周囲温度(保管)	-25 ~ +85
相対湿度	45 ~ 85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け

