
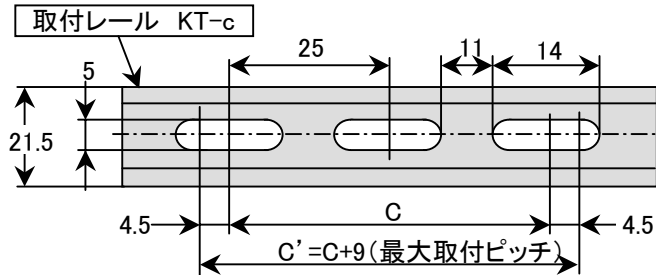


レール取り付け寸法早見表

基本形式: KT35、KT60、KT80、KT125、KT150、KT200N、KT300N、KT400Z、KT600Z

N=ブロック数

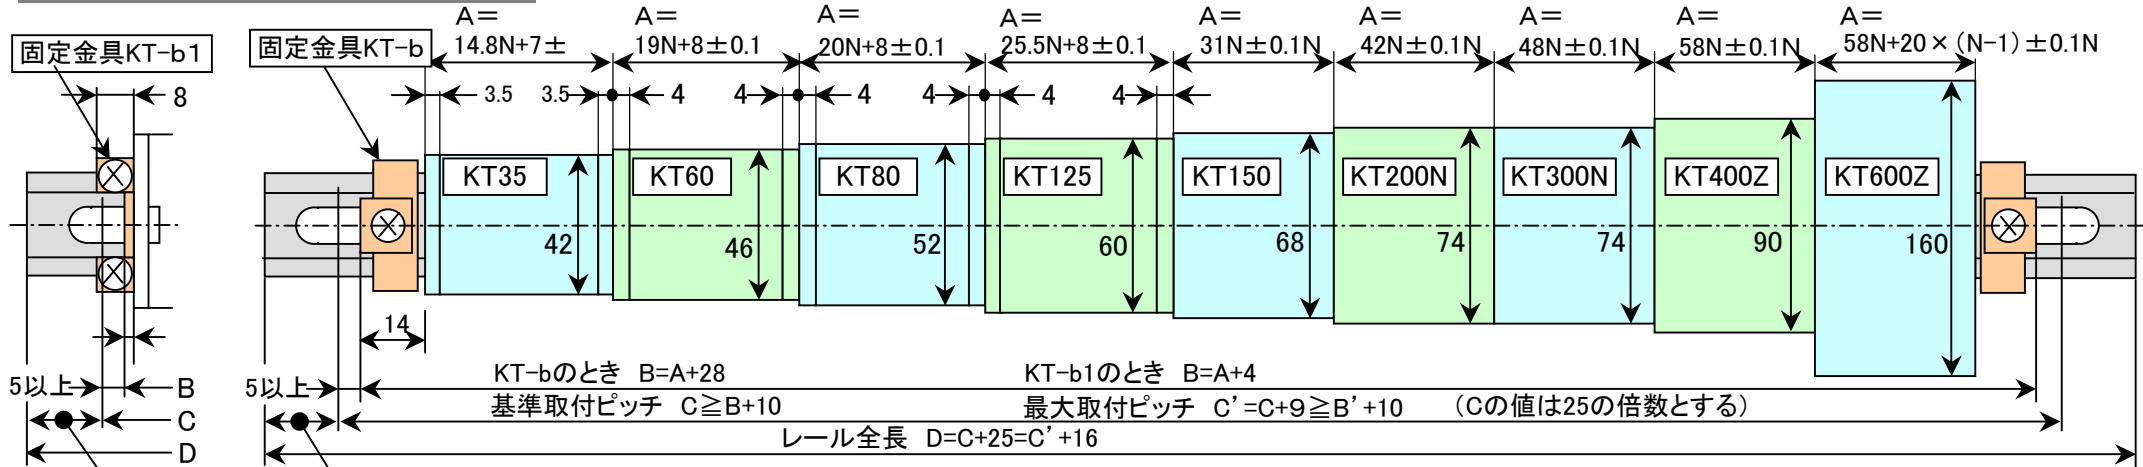

レール全長	D	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
基準取付ピッチ	C	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Cにおける最大取付B寸法		15	40	65	90	115	140	165	190	215	240	265	290	315	340	365	390	415	440	465	490
最大取付ピッチ	C'	34	59	84	109	134	159	184	209	234	259	284	309	334	359	384	409	434	459	484	509
C'における最大B寸法	B'	24	49	74	99	124	149	174	199	224	249	274	299	324	349	374	399	424	449	474	499

レール全長	D	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	
基準取付ピッチ	C	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	
Cにおける最大取付B寸法		515	540	565	590	615	640	665	690	715	740	765	790	815	840	865	890	915	940	965	
最大取付ピッチ	C'	534	559	584	609	634	659	684	709	734	759	784	809	834	859	884	909	934	959	984	
C'における最大B寸法	B'	524	549	574	599	624	649	674	699	724	749	774	799	824	849	874	899	924	949	974	

KT-b使用の時

N数	KT35			KT60			KT80			KT125			KT150			KT200N			KT300N			KT400Z			KT600Z		
	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C	A	A+28	C
1	22	50	75	27	55	75	28	56	75	34	62	75	31	59	75	42	70	100	48	76	100	58	86	100	58	86	75
2	37	65	75	46	74	100	48	76	100	59	87	100	62	90	100	84	112	125	96	124	150	116	144	175	136	164	150
3	52	80	100	65	93	125	68	96	125	85	113	125	93	121	150	126	154	175	144	172	200	174	202	225	214	242	225
4	67	95	125	84	112	125	88	116	150	110	138	150	124	152	175	168	196	225	192	220	250	232	260	275	292	320	325
5	82	110	125	104	132	150	109	137	150	136	164	175	156	184	200	211	239	250	241	269	300	291	319	350	371	399	400
6	96	124	150	123	151	175	129	157	175	162	190	200	187	215	225	253	281	300	289	317	350	349	377	400	449	477	475
7	111	139	150	142	170	200	149	177	200	187	215	225	218	246	275	295	323	350	337	365	375	407	435	450	527	555	550
8	126	154	175	161	189	200	169	197	225	213	241	275	249	277	300	337	365	375	385	413	425	465	493	525	605	633	625
9	141	169	200	180	208	225	189	217	250	238	266	300	280	308	325	379	407	425	433	461	475	523	551	575	683	711	725
10	156	184	200	199	227	250	209	237	250	264	292	325	311	339	350	421	449	475	481	509	525	581	609	625	761	789	775
11	171	199	225	218	246	275	229	257	275	290	318	350	342	370	400	463	491	525	529	557	575	639	667	700	839	867	850
12	186	214	225	237	265	275	249	277	300	315	343	375	373	401	425	505	533	550	577	605	625	697	725	750	917	945	950
13	201	229	250	256	284	300	269	297	325	341	369	400	404	432	450	547	575	600	625	653	675	755	783	800			
14	216	244	275	275	303	325	289	317	350	366	394	425	435	463	475	589	617	650	673	701	725	813	841	875			
15	231	259	275	295	323	350	310	338	350	392	420	450	467	495	525	632	660	675	722	750	775	872	900	925			
16	245	273	300	314	342	375	330	358	375	418	446	475	498	526	550	674	702	725	770	798	825	930	958	975			

注) 1.A寸法は+公差で計算し、小数点第1位を四捨五入した値です
 2.固定金具はKT-bを使用し、レールの長穴中央を取り付ける場合の寸法表です。
 KT-b1を使用したとき、又は取付ピッチをC'とするときはレール全長が若干短くなります。

